



TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA

CATÁLOGO 2022



¿QUIENES SOMOS?

GEOPERU, es una empresa 100% peruana, dedicada a la comercialización de bienes y servicios, con aplicaciones en el área de la Industria, Agrimensura, Geodesia, Topografía, Geología, Exploración, Construcción, Ingeniería Civil, Medición y Control de Áreas Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Mineras.

Contamos con Laboratorio propio para Servicio Técnico garantizado, lo que respalda la especial atención personalizada en Calibración, Mantenimiento, Reparación y Repuestos. Además de Talleres para Capacitación y entrenamiento en manejo de equipos.

Amamos la **PRECISIÓN**

Sabemos que la satisfacción de nuestros clientes es nuestra propia satisfacción, por ello trabajamos incansablemente, día a día, para que usted obtenga el producto de inmejorable calidad con un servicio de primera.

MISIÓN

Brindar equipos e instrumentos de calidad, fiables e innovadores buscando el mejor costo - beneficio para nuestros clientes; ofreciendo soluciones inmediatas para una mejor experiencia, manteniendo asistencia permanente para el logro de los objetivos en los plazos trazados.

VISIÓN

Consolidarnos como empresa líder del mercado nacional e internacional en suministros topográficos, siendo el aliado estratégico de nuestros clientes, generando soluciones eficientes e innovadoras en el rubro de la ingeniería, siendo la mejor opción por Costo-Beneficio e Innovación Tecnológica.

OBJETIVO PRINCIPAL

Satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes con equipos de la más alta innovación tecnológica para la topografía y geodesia a nivel nacional e internacional; Contamos con laboratorio propio en Lima y Provincias, con el respaldo y los beneficios en servicios post-ventas.

SUCURSALES Y RED DE DISTRIBUIDORES

Tenemos con nuestra Sede Principal en el Departamento de Lima y sucursales directas en Cusco, Huaraz, Chiclayo, próximamente en Puno; donde también contamos con laboratorios para Calibraciones y Servicios Post-venta a nuestros clientes.

“

La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero es la Ingeniería la que cambia el mundo.

- Isaac Asimov (escritor/científico)





SERVICIOS

Contamos con un staff de profesionales nacional e internacional, altamente calificados y especializados en Topografía y geodesia, para ofrecer a nuestros clientes un servicio integral y soluciones inmediatas en campo.

SOPORTE TÉCNICO

- > Calibración y Operatividad
- > Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
- > Reparación / Diagnóstico de Soporte de Equipos
- > Instalación de Repuestos y Refacciones

ALQUILER DE EQUIPOS

Las mejores marcas en diferentes modelos:

- > Estación Total, Nivel y Teodolito
- > GPS Diferencial GNSS RTK
- > GPS Navegador
- > Drones DJI y Radios de Comunicación.

SERVICIOS TOPOGRÁFICOS

- > Levantamientos Topográficos, Medición de superficies geográficas (terrenos, predios, irrigaciones, túneles, etc.)
- > Proyectos con precisión, georeferenciación de proyectos, determinación de vértices y redes geodésicas, diseño de carreteras, etc.

TALLERES Y CAPACITACIONES

Muchas fallas son ocasionadas porque el usuario no conocer al 100% los beneficios de los equipos, y por otro lado muchos de ellos desconocen el potenciales de los mismos. Con nuestros cursos de capacitación tu personal será el más eficiente y cuidará de mejor manera tu inversión.

NUESTRO VALOR AGREGADO COMO EMPRESA



INGENIO

Potenciamos el ingenio de nuestros colaboradores con capacitaciones constantes.



SERVICIO

Cumplimos con los requisitos de forma eficiente en el tiempo con el mejor costo-beneficio.



COMPROMISO

Satisfacemos las expectativas de nuestros clientes con soluciones inmediatas y atención eficaz.



GEOWORLD AT-32GX⁺

NIVEL AUTOMÁTICO

TECNOLOGÍA DE ALTA PRECISIÓN

Con 1.0 mm de precisión, el nivel GEOWORLD AT-32GX Plus se convierte en la opción nro. 01 para cualquier función, garantizando un margen de confiabilidad en el trabajo realizado. Su aumento de 32X, refuerza y afina la capacidad del equipo brindando las mejores ppciones para realizar una tarea de primera.

FACILIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS

Con un enfoque mínimo, el nivel GEOWORLD AT-32GX Plus, te brinda la facilidad de poder enfocar objetos de 0.3m simplificando el trabajo y maximizando las opciones del equipo. Su sistema de Hilos Estadimétricos brinda al usuario una cómoda ubicación de precisión y mejora el Punto de Mira, facilitando la acción al enfocar.




PROTECCIÓN IP56
APRUEBA DE AGUA & POLVO




PRECISIÓN 1MM
1KM DOBLE DE RECORRIDO

AUMENTO ZOOM 32X
CALIDAD Y AUMENTO DE VISIÓN



COMPENSADOR
AMORTIGUACIÓN TIPO MAGNÉTICA

GRAN VELOCIDAD
TORNILLO DE ENFOQUE VELÓZ



SCANEA ESTE CÓDIGO QR
DESCARGAR FICHA TÉCNICA



NIVELES AUTOMÁTICOS



Leica

NA 720

> Precisión a 30m 1.5mm
> Aumento 20X



GEOMAX

ZAL 132

> Precisión +/- 2mm
> Aumento 32X



TOPCON

AT B4A

> Precisión 2mm
> Aumento 24X



SOUTH

NL- C32

> Precisión 1 mm
> Aumento 32x

NIVELES DIGITALES



Leica

**SPRINTER
250M**

> Precisión 1/0.7 mm
> Aumento 24X



GEOMAX

ZDL 700

> Precisión 0.7 mm
> Aumento 24X



Leica

**SPRINTER
150M**

> Precisión 2 mm
> Aumento 24X



SOUTH

DL 202

> Precisión +/- 2 mm
> Aumento 32X

NIVELES LÁSER



TOPCON

RL-H5 A

> Precisión $\pm 10''$
> Resistencia IP66



BOSCH

GRL 150VH

> Precisión 1.5 mm
> Alcance a 30m

El uso de un Nivel de Medición es imprescindible para realizar tareas de nivelación tradicional.

- Ing. Said Elmasry Hassan (Monsura, Egipto)



WWW.GEOPERUSAC.COM

TEODOLÍTOS



GEOMAX

ZIPP 02 - 2"

- Precisión angular de 2".
- Duración de batería de 36 hrs.
- Tipo de Batería: Recargable NiMH.
- Aumento 30x Zoom.
- Diámetro del objetivo: 45 mm.
- Sistema Compensador VA.
- Pantalla LCD retroiluminado.
- 6 teclas de función.



FOIF

FOIF DT405

- Precisión angular de 5".
- Iluminación de pantalla.
- Plomada láser u óptica
- Distancia mín. enfoque de 1. m.
- Doble pantalla LCD
- Aumento 30x Zoom.
- Duración de batería 24hrs



TOPCON

DT 209 - 9"

- Precisión angular de 9".
- Iluminación de pantalla.
- Plomada óptica.
- Distancia mínima de enfoque de 1.7 m.
- Pantalla 160 x 280 píxeles.
- Aumento 30x Zoom.
- Campo de visión 2.4m a 100m.



SOUTH

ET-02 - 2"

- Precisión angular de 2".
- Duración de batería de 36 hrs.
- Tipo de Batería: Recargable NiMH.
- Aumento 30x Zoom.
- Diámetro del objetivo: 45 mm.
- Sistema Compensador vertical auto.
- Pantalla Dos de LCD retroiluminado.
- 6 teclas de función.



ESTACIONES **TOTALES**

Nunca antes fue tan sencillo efectuar mediciones como lo es ahora con las estaciones totales de Leica Geosystems. La amplia gama de Estaciones Totales (TPS) permite tanto a principiantes como a profesionales efectuar su trabajo de una manera rápida y eficiente.

LEICA FLEXLINE SERIES

Leica



LEICA Ts03
(2" 3" 5")

LEICA Ts10
(1" 2" 3" 5")

LEICA Ts07
(1" 2" 3" 5")

Precisión Angular
1", 2", 3" ó 5"

Pantalla táctil a color con
Teclado alfanumérico.

Estación Total Manual
Alta Gama.

Intercambio de datos:
RS232, USB y Tarjeta SD.

Rango de medición s/prisma,
hasta 500m aprox.

Manejo Intuitivo
Flujos de trabajo guiado.

SOUTH

EXPERIENCIA SOUTH

La estación total SOUTH está equipada con varios programas de medición con funciones de almacenamiento de datos y ajuste de parámetros que pueden ser aplicados en diversos tipos de trabajos.

Precisión Angular
2"

Pantalla táctil a color con
Teclado alfanumérico.

Sistema EDM
Actualizado y Mejorado

Diseño y Estructura
Forma Industrial Razonable

Rango de medición s/prisma,
hasta 1000m aprox.

Telescopio Despejado
Sistema Tribrach de alta
precisión para puntos seguros.



SOUTH N1
(2")


SOUTH N40
(2")

SOUTH N6
(2")

SOUTH N7
(2")

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

EN LAS MEJORES MARCAS!

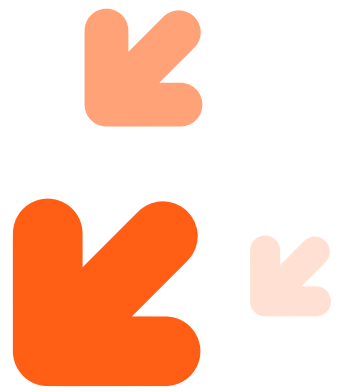

ESTACIÓN TOTAL CTS 112 - R4

CTS-112R4 es una de las estaciones totales más rápidas de su clase, con una velocidad de medición de distancia de 0.3 segundos.

El CTS-112R4 también cuenta con compensación de doble eje, memoria SD de 32 GB, teclados de doble cara y una plomada láser integrada para centrar en puntos conocidos.

- Precisión 2"
- Medida de distancia con prisma 5000m
- Medida de distancia sin prisma 800m
- Pantalla Doble LCD Alfanumérico
- Protección de polvo IP55
- Almacenamiento Externo hasta 32 GB

GEOMAX

ESTACIÓN TOTAL ZOOM 10

Con doble panel de trabajo, Geomax Zoom 10 abre una nueva clase de estaciones totales para todos aquellos que requieran del más alto rendimiento en todos los niveles



- Precisión 2"
- Medida de distancia sin prisma 350m
- Medida de distancia con prisma 3000m
- Doble pantalla, con teclado alfanumérico retroiluminado
- Interfaz Tarjeta SD, USB con micro USB y Bluetooth
- Plomada Láser
- Duración de batería hasta 16 hrs



Las Estaciones totales no son más que un teodolito Electro-óptico, capaz de medir ángulos, distancias y niveles de forma sencilla, evitando el uso de más de un material.

- Área Técnica (Geoperú Topografía)

CHCNAV



GPS DIFERENCIAL GNSS RTK CHCNAV i90 IMU

POSICIONAMIENTO GNSS COMPLETO

Combinando las constelaciones GPS, Glonass, Galileo y BeiDou

La tecnología GNSS de 624 canales integrada se beneficia de todas las señales GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou y proporciona una sólida disponibilidad y confiabilidad de la posición RTK.

LEVANTAMIENTO IMU-RTK SIN COMPLICACIONES

Aumentar drásticamente la disponibilidad de RTK

No es necesario un complicado proceso de calibración, rotación, nivelación o accesorios con el i90. Una caminata de unos pocos metros inicializará el módulo IMU interno del i90 y permitirá el levantamiento RTK en un entorno de campo difícil.

ALTA PRECISIÓN. SIEMPRE

Aumente la velocidad de la encuesta y el replanteo hasta en un 30%

La IMU integrada del i90 GNSS garantiza una compensación automática y sin interferencias de la inclinación del poste en tiempo real. Se logra una precisión de 3 cm con un rango de inclinación del poste de hasta 30 grados.

VISIÓN GENERAL

El receptor i90 GNSS ofrece tecnología IMU-RTK integrada para proporcionar un posicionamiento sólido y preciso, en cualquier circunstancia. A diferencia de los receptores GNSS estándar basados en MEMS, el i90 GNSS IMU-RTK combina un motor GNSS RTK de última generación, un sensor IMU de gama alta sin calibración y capacidades avanzadas.



- ✓ **624 CANALES**
Tecnología GNSS
- ✓ **CONSTELACIÓN**
GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS
- ✓ **IMU-RTK**
Módulo Interno para levantamiento RTK
- ✓ **CONECTIVIDAD**
Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 4G y UHF



SCANEA ESTE CÓDIGO QR
DESCARGAR FICHA TÉCNICA



CHCNAV



GPS DIFERENCIAL GNSS CHCNAV i73 RTK

EL RECEPTOR GNSS IMU - RTK DEL BOLSILLO DEFINITIVO

Extremadamente resistente para hacer frente a entornos desafiantes

El diseño de aleación de magnesio del i73 lo convierte en uno de los receptores más ligeros de su clase: solo 0,73 kg, incluida la batería. Es más de un 40% más ligero que un receptor GNSS típico, lo que lo hace más cómodo de transportar, utilizar y operar sin fatiga. El i73 compensa la inclinación de hasta 45 ° del poste de extensión de levantamiento

MENOR CONSUMO, MAYOR AUTONOMÍA, MAYOR COBERTURA

Mayor rendimiento con un 50% menos de consumo de energía.

El diseño de la electrónica del GNSS iBase reduce significativamente las necesidades de energía sin sacrificar el rendimiento del módem UHF. Sus dos baterías extraíbles de alta capacidad proporcionan hasta 12 horas de funcionamiento continuo al transmitir correcciones RTK a una potencia de 5 vatios. Con la UHF, puede cubrir hasta 8 km en el levantamiento típico, y hasta 5 km en condiciones difíciles, como zonas boscosas y suburbanas.

QUITAR LAS BARRERAS AL USO INTENSIVO

Obtenga máxima potencia en 15 horas de funcionamiento con batería

La batería de iones de litio inteligente de alta capacidad integrada proporciona hasta 15 horas de funcionamiento en el campo. Los proyectos de día completo, se pueden completar fácilmente sin preocuparse por un corte de energía. El USB-C incorporado es extremadamente conveniente para cargar el i73, utilizando cargadores de teléfonos inteligentes estándar o baterías externas.

VISIÓN GENERAL

El receptor GNSS i73 aporta velocidad y precisión en una solución GNSS fácil de usar para completar sus proyectos topográficos y de construcción de forma eficiente. Combinado con nuestro software de campo LandStar7 y el controlador Android HCE320, el i73 GNSS es la solución topográfica perfecta para tareas de posicionamiento topográfico y de construcción.



✓ 624 CANALES Tecnología GNSS

✓ CONSTELACIÓN GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS


✓ CONECTIVIDAD Bluetooth, Wi-Fi, NFC, y UHF

FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO

Conectado a una red GNSS RTK a través del software de campo CHCNAV LandStar, o combinado con el receptor iBase GNSS, el i73 GNSS es un rover altamente productivo para topografía y replanteo en cualquier aplicación topográfica, cartográfica o en sitios de construcción.



SCANEA ESTE CÓDIGO QR
DESCARGAR FICHA TÉCNICA



SOUTH



GPS DIFERENCIAL GNSS RTK GALAXY G2 - RTK

El Galaxy G2 está integrado con una Inertial Measurement Unit de nueva generación lo que hace que la medición de inclinación sea más estable y precisa, las coordenadas se corrigen automáticamente de acuerdo con la dirección de inclinación y el ángulo del bastón, sin nivelar estrictamente el receptor para medir el punto a voluntad, ayuda a los topógrafos a aumentar la productividad en campo en un 30 por ciento.



Linux OS



All constellations



Tilt survey



AP hot spot



Bluetooth



SOUTH Galaxy G7

- 995 canales
- GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
- Sistema operativo Linux
- Batería Interna
- Unidad de Medición Inercial (IMU)
- 8GB de memoria interna



SOUTH Galaxy G1+

- 336 canales
- GPS, GLONASS, SBAS, Galileo, QZSS
- Tiempo de Operación 13H
- Almacenamiento de datos 8GB
- Puerto RS232, USB.
- Indicador LED en receptor
- Diseño IP67
- Interfaz antena UHF/GSM



GPS SUBMÉTRICO TÁCTIL SOUTH POLAR X6

Equipado con 336 Canales y Pantalla táctil grande de 5 pulgadas HD que satisface las necesidades de los usuarios de Android. Opciones de sistema operativo doble: WEH o Android. Procesador Quad-Core 1.3GHz. Puerto micro-USB y función OTG. Está equipado con un componente de centrado láser que mejora la precisión. Se instalan más sensores, brújula electrónica, sensor de gravedad, termómetro incorporado, altímetro de presión atmosférica, etc



Beidou



High accurate positioning



Industrial 3 proofings



Bluetooth



Wireless



Touch screen



HD Camera



Network module



WWW.GEOPERUSAC.COM

El uso de un Nivel de Medición es imprescindible para realizar tareas de nivelación tradicional.

- Ing. Said Elmasry Hassan (Monsura, Egipto)

GPS DIFERENCIALES GNSS



Leica GS 18T

- 555 Canales.
- GPS, Glonass, Beidou, Galileo.
- Diseño Ip68.
- Tiempo de operación 7 hrs.
- Indicadores LED.
- Receptor RTK.
- Bluetooth, dispositivo clase II.
- Temperatura de trabajo de -40° -65°.



GPS CHCNAV SUBMÉTRICO LT 700H

- 184 Canales
- Constelaciones GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- Sistema Android 8.1
- Memoria interna y RAM, 64GB y 4GB
- Software de Campo LANDSTAR7
- Cámara frontal y trasera
- Hora de trabajo 12hrs
- Wi-Fi, Bluetooth, USB type C



FOIF LT700H

- 550 canales
- GPS, GLONASS, SBAS, Galileo
- Conexión Web UI Wifi
- Tiempo real activo UHF
- Tiempo de operación 13H
- Bluetooth, micro SD de 8GB
- Diseño IP67 sumergible en agua
- Temperatura de trabajo -30° a 65°C



GPS SPECTRA SUBMÉTRICO MOBILE MAPPER 60

- 72 canales
- Pantalla brillante de 6"
- Certificaciones militares MIL-STD-810G
- Receptor GNSS con soporte SBAS
- Android 8.0
- Datos móviles/Wi-Fi/Bluetooth/4G LTE
- Procesador rápido de 2,2 GHz
- Postprocesamiento
- 6 teclas de función.



CHCNAV i50 RTK

- 624Canales
- GPS, Glonass, Beidou, Galileo.
- GNSS Receptor RTK.
- Doble batería intercambiable
- 8GB de memoria interna
- RTK H 8mm + 1ppm / V 15mm + 1ppm
- Colectora Android HCE320



GPS NAVEGADOR

Para los trabajos topográficos muchos topógrafos utilizan navegadores con sistema del posicionamiento global.



GARMIN SERIE ETREX



ETREX 10X



ETREX 22X



ETREX 32X



TOUCH 25/35

GARMIN SERIE MAP



MAP 64X



MAP 64SX



MAP 65S



MAP 66S



MAP 78S



GARMIN MONTANA 700

- Resolución 480 x 800 píxeles
- Pantalla táctil TFT/Color transreflectiva
- Almacenamiento de Tarjeta microSD
- TM de hasta 32 GB (no incluida)
- Waypoints: 10000
- Rutas: 200
- Memoria/historial: 16 GB
- Imágenes Satelitales
- Batería: Hasta 18 horas con pilas AA



GARMIN MONTANA 750i

- Resolución 480 x 800 píxeles
- Pantalla táctil TFT/Color transreflectiva
- Almacenamiento de Tarjeta microSD
- de hasta 32 GB (no incluida)
- Waypoints: 10000
- Rutas: 200
- Memoria/historial: 16 GB
- Imágenes Satelitales
- Batería: Hasta 18 horas con pilas AA
- Tecnología Inreach
- Cámara de 8 megapíxeles



DRONES



PHANTOM 4 PRO V2.0

La cámara Phantom 4 Pro V2.0 está equipada con un sensor de 1 pulgada de 20 megapíxeles y tiene una abertura ajustable manualmente de F2.8 a F11. También admite el enfoque automático presionando el botón disparador hasta la mitad, y tiene un rango de enfoque de 1 metro a infinito.



Tiempo de vuelo

30 MINS ^[1]



Rango de control

7 KM ^[2]



Velocidad

72 KM/H



Resolución de Vídeo

4K 60fps



Rango de detección

30 M ^[3]



Detección de obstáculos

5 DETECCIÓN



PHANTOM 4 PRO RTK



DJI MINI 2



RADIO DE COMUNICACIÓN



motorola

EP-450

- 16 canales
- Rastreo de doble prioridad.
- Transmisión activada por voz (VOX) integrada
- Inhibición selectiva del radio
- Llamada Selectiva
- PTT-ID (envío)
- VOX Integrada

Incluye: Antena, batería, clip de sujeción, cargador, y manual.



motorola

T600H2O / T402

- 22 canales
- Prioridad de scan.
- Supresión automática de ruido
- Inhibición selectiva del radio
- Clasificación IP67
- 20 Tonos de llamada regulares
- VOX Integrada

Incluye: Antenas, baterías, clip de sujeción, cargador, y manual.



ICOM

IC-V80

- 207 canales (incluye 6 bordes de escaneo y 1 de llamada)
- Cobertura frecuencia Rx 136 - 174MHz
- Bloqueo del repetidor y bloqueo de canal ocupado.
- Canales de memoria DTMF

Incluye: Batería Li-Ion, Antena, Cargador, Clip de cintura y manual de usuario.



Wouxun

KG-959

- 256 canales
- Prioridad de scan.
- Supresión automática de ruido
- Rango de frecuencia UHF 350-390MHz / 400-470MHz

Incluye: Batería, Cargador, Adaptador fuente de alimentación, Antena, sujetador de mano y Pinza de cinturón.

RADIOS DE COMUNICACIÓN

Contamos con todas las marcas en radios de comunicación para uso en proyectos de campo, obra, minería, topografía e ingeniería, y sus distintas ramas.



motorola

ICOM

Wouxun

Hytera



WWW.GEOPERUSAC.COM

El uso de radios de comunicación en obras es fundamental para agilizar el contacto con nuestros compañeros o supervisores.
- Ing. Said Elmasry Hassan (Monsura, Egipto)

DISTANCIOMETROS



Leica

DISTO X3

- > Alcance hasta 150m
- > Protección IP65



Leica

D510


- > Alcance hasta 200m
- > Protección IP65



GEOWORLD

LDM 100X

- > Alcance de 100m
- > Apagado auto. 20s

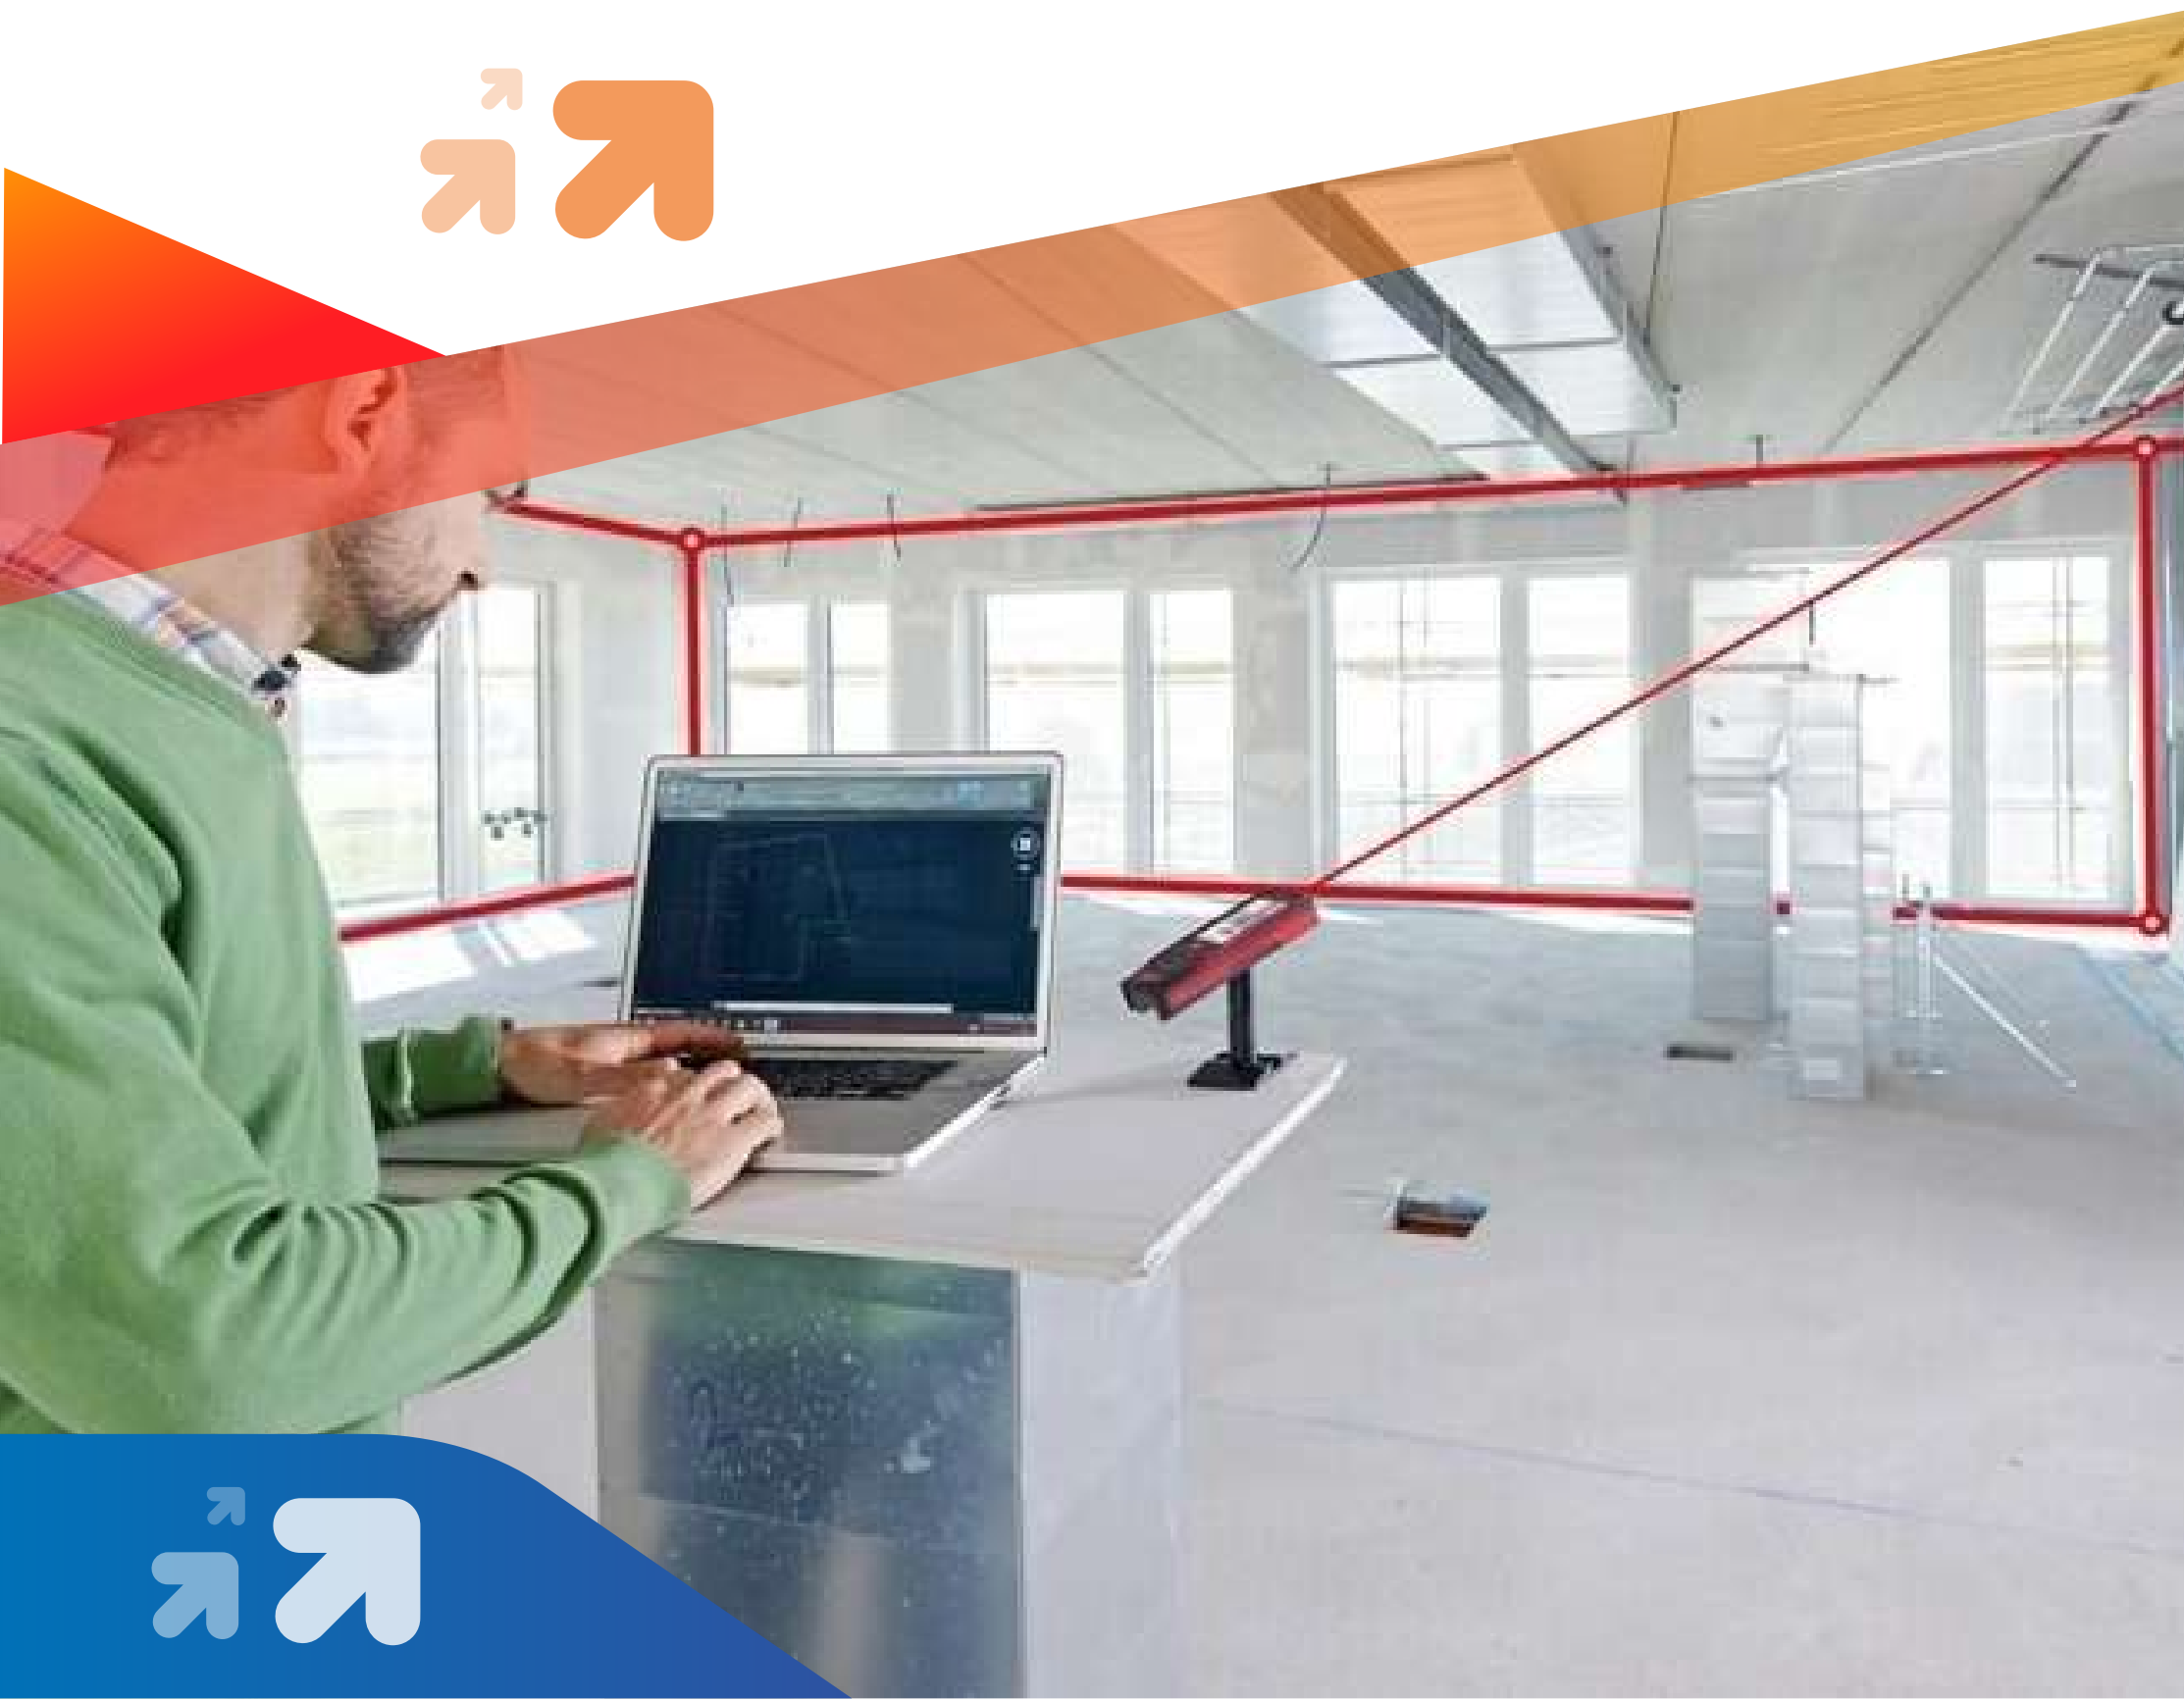



¿Qué es la TOPOGRAFÍA?

La topografía es una ciencia geométrica dedicada a la representación gráfica de la superficie terrestre. Es la disciplina que estudia los principios y procedimientos que nos permiten ilustrar las formas, detalles y elementos de la Tierra, tanto los naturales como los creados por el ser humano.

Dicha representación se hace siempre respecto de una extensión de terreno limitada, aplicando un plano imaginario y un conjunto de coordenadas tridimensionales (x, y, z). El resultado es un mapa topográfico, que indica cuál es el relieve de la zona estudiada.



El avance tecnológico ha renovado la Topografía actual, llevándola a otro nivel nunca antes pensado, siempre buscando la precisión garantizada.
- Ing. Said Elmasry Hassan (Monsura, Egipto)



NUESTROS ACCESORIOS

Contamos con toda una gama de distintos accesorios para uso en trabajos de campo, obra, minería, topografía e ingeniería, y sus distintas ramas. Buscando acompañar a los profesionales con los mejores instrumentos al momento que se requiera, sin importar la situación o el clima.

Leica

 **GEO WORLD**

 **TOPCON**

SOUTH



**TRIPODE - TRIPIE
Y BIPODE**



**PRISMAS Y
MINIPRISMAS**



**BASTONES Y
JALONES**



**MIRAS - NIVEL ESF. Y
PLOMADAS**



**TRIBRACH
Y BATERÍAS**



**ESTUCHES Y
BOLSOS**

NUESTRAS REDES SOCIALES



Visita nuestra fanpage:
@GeoperuCorporation



Visitanos en:
@Geoperulatam



Visitanos en:
@Geoperulatam

WWW.GEOPERUSAC.COM



GEOPERU
TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA



CONTACTO

SEDE PRINCIPAL LIMA

Jr. Pablo Bermudez N°214 Of. 405
(Alt. cdra.7 Av. Arequipa) Jesús María
ventas@geoperusac.com
(01) 332 - 2411 / (01) 433-0573
Cel. 948 804 627

SEDE CUSCO

Av. Sol #610 - Cusco
(Costado de Migraciones-Prefectura)
cusco1@geoperusac.com
970 090 986 / 958 331 957
Telf. fijo: (084) 265503